


Flexible conveying System



Product Catalogue
产品目录

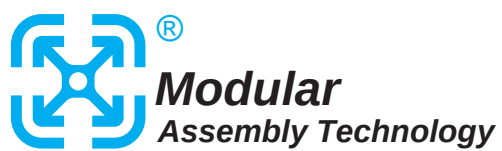

Flexible conveying System
柔性输送系统

Version 1.1



行业领先的 模块化输送系统供应商


Leading supplier of modular conveyor system

大连美德乐工业自动化股份有限公司成立于2009年，总部及工厂位于辽宁省大连市普兰店经济开发区海湾工业区。

公司秉承国际前沿设计理念，发挥中国本土加工优势，致力于为工业自动化领域提供优质、专业的模块化输送系统及相关组件。公司产品广泛应用于新能源、汽车零部件制造、家用电器、3C电子等行业。

Modular Industrial Automation Co., Ltd. was established in 2009. Its headquarters and factory are located in the Haiwan Industrial Park, Economic Development Zone of Pulandian, Dalian, Liaoning Province.

With adoption of international advanced design concept and advantage of domestic production, Modular focuses on supplying qualified and professional modular conveyor system and related units to industrial automation area. The products are widely used in the industries of new energy, automotive parts production, household appliances and electronics etc.

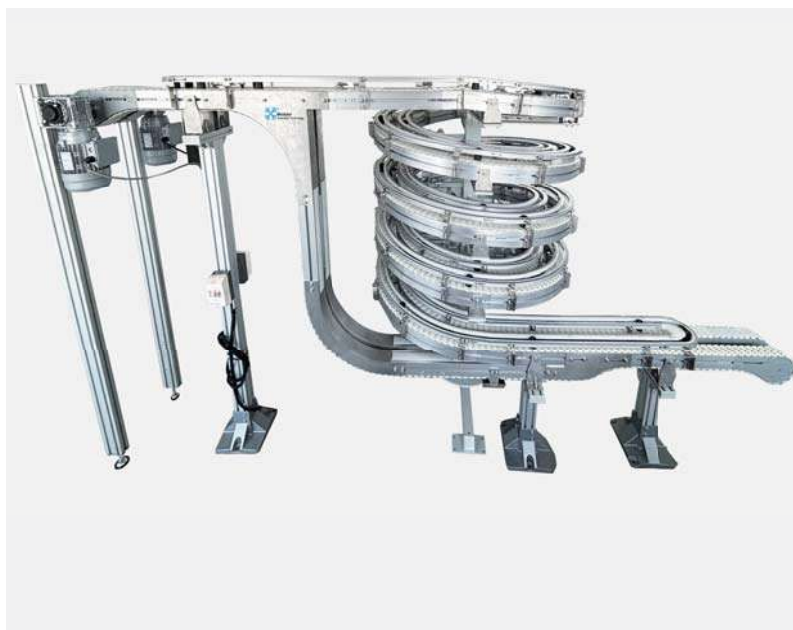

柔性螺旋输送机

适合紧凑空间位置的提升下降；
输送物 $\leq 2\text{Kg}/\text{个}$ ；
不可正反向输送；
最大输送速度40米/分钟；
有效的输送高度差 $\leq 2\text{米}$ ；
专用螺旋链板制作，只支持单机定制。



柔性转弯输送机

适合复杂的布局要求，可实现多段转弯；
输送物 $\leq 30\text{Kg}/\text{米}$ ；
不可正反向输送；
最大输送速度40米/分钟；
弯道之间需预留直线段；
驱动端部分直线段需大于1米最为合适。

Index 索引

Flat Chain 平板链

44 Wide Toothed Flat Chain	44宽齿形平板链
63 Wide Toothed Flat Chain	63宽齿形平板链
83 Wide Toothed Flat Chain	83宽齿形平板链
103 Wide Toothed Flat Chain	103宽齿形平板链
140 Wide Toothed Flat Chain	140宽齿形平板链
150 Wide Flat Chain	150宽平板链
175 Wide Flat Chain	175宽平板链
295 Wide Flat Chain	295宽平板链

Head Drive 头部驱动

MS44 All-Wrapped Head Drive	MS44全包头部驱动
ML63 All-Wrapped Head Drive	ML63全包头部驱动
MM83 All-Wrapped Head Drive	MM83全包头部驱动
MH103 All-Wrapped Head Drive	MH103全包头部驱动
MB145 All-Wrapped Head Drive	MB145全包头部驱动
MB155 All-Wrapped Head Drive	MB155全包头部驱动
MB180 All-Wrapped Head Drive	MB180全包头部驱动
MB300 All-Wrapped Head Drive	MB300全包头部驱动

Center Drive 中间驱动

MS44 Center Drive	MS44全包中间驱动
ML63 Center Drive	ML63全包中间驱动
MM83 Center Drive	MM83全包中间驱动
MH103 Center Drive	MH103全包中间驱动

End Wheel Configuration 尾部轮装置

MS44 End Wheel Configuration	MS44尾部轮装置
ML63 End Wheel Configuration	ML63尾部轮装置
MM83 End Wheel Configuration	MM83尾部轮装置
MH103 End Wheel Configuration	MH103尾部轮装置
MB145 End Wheel Configuration	MB145尾部轮装置
MB155 End Wheel Configuration	MB155尾部轮装置
MB180 End Wheel Configuration	MB180尾部轮装置
MB300 End Wheel Configuration	MB300尾部轮装置

Conveyor Beam 输送梁

Horizontal Wheel Bend 水平轮弯头

MS44 Horizontal Wheel Bend	MS44水平轮弯头
ML63 Horizontal Wheel Bend	ML63水平轮弯头
MM83 Horizontal Wheel Bend	MM83水平轮弯头
MH103 Horizontal Wheel Bend	MH103水平轮弯头

Support Beam 支撑梁

Aluminium Feet 铝脚座

Guardrail 护栏

63 Wide Toothed Flat Chain
63 宽齿形平板链

 Delivery
交货期

15

Workday
工作日

 Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询


请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MLTL63-C1

Item 型号①	Width W 宽度W	Pitch 节距	Minimum lateral bending radius Rs 最小侧弯半径Rs	Back bending radius Rb 背弯半径Rb	Weight 参考重量Kg/m
MLTL63	63	25.4	150	120	0.72

1. 适用于负载强度较小的场合，运行比较平稳。
2. 连接结构使输送链更加灵活，同一动力可实现多处转向。
3. 齿形可实现极小的转弯半径。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色	Material 材质			Tensile load 负载拉力N	Conveyor length 输送长度（米）	Speed 速度 m/min	Service temperature 适宜温度℃
		Body 主体	Plastic Pivot 塑料销轴	Pin 插销				
1	White 白色	POM	PA66	SUS304	<3000	≤12M	≤50	-10 ~ 40

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

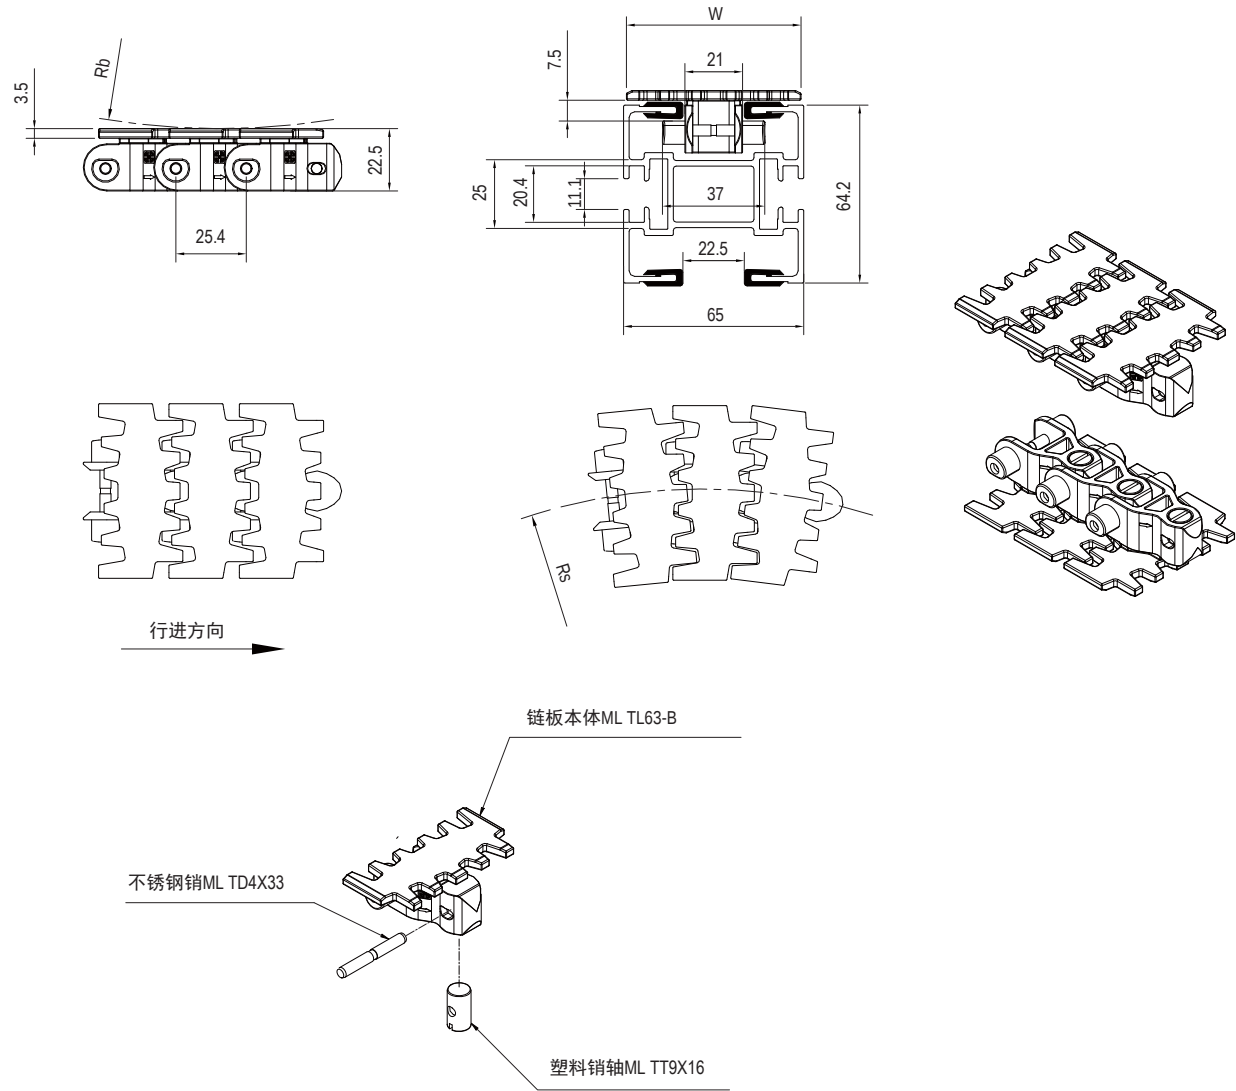

83 Wide Toothed Flat Chain

83 宽齿形平板链


 Delivery
 交货期

15
 Workday
 工作日


 Please contact us for non-standard products
 非标产品货期请来电咨询





请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MMTL83-C1

Item 型号①	Width W 宽度W	Pitch 节距	Minimum lateral bending radius Rs 最小侧弯半径Rs	Back bending radius Rb 背弯半径Rb	Weight 参考重量Kg/m
MMTL83	83	33.5	160	120	1.20



1. 适用于负载强度中等的场合，运行比较平稳。
2. 连接结构使输送链更加灵活，同一动力可实现多处转向。
3. 齿形可实现极小的转弯半径。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色	Material 材质			Tensile load 负载拉力N	Conveyor length 输送长度（米）	Speed 速度 m/min	Service temperature 适宜温度℃
		Body 主体	Plastic Pivot 塑料销轴	Pin 插销				
1	White 白色	POM	PA66	SUS304	<5000	≤12M	≤50	-10~40

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

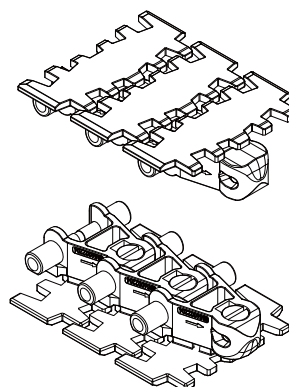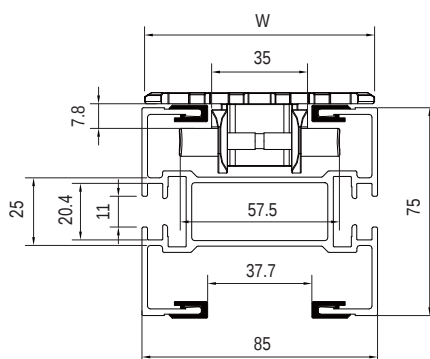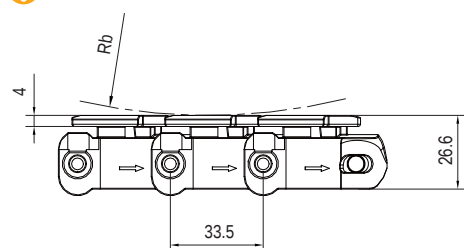

行进方向 →

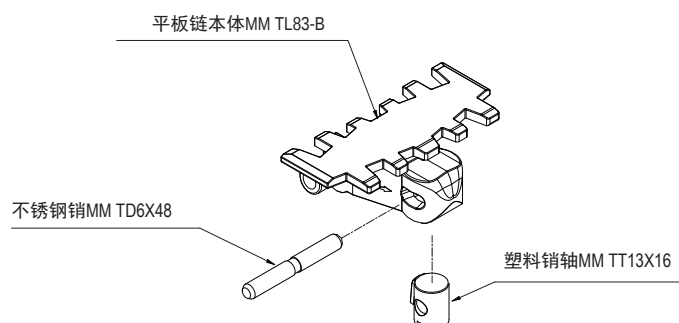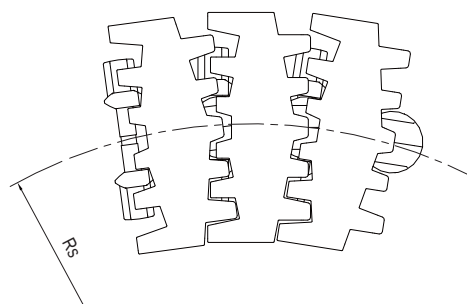

103 Wide Toothed Flat Chain

103 宽齿形平板链


 Delivery
 交货期

15
 Workday
 工作日


 Please contact us for non-standard products
 非标产品货期请来电咨询



请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MHTL103-C1

Item 型号①	Width W 宽度W	Pitch 节距	Minimum lateral bending radius Rs 最小侧弯半径Rs	Back bending radius Rb 背弯半径Rb	Weight 参考重量Kg/m
MHTL103	103	35.5	170	120	1.5

1. 适用于负载强度中等的场合，运行比较平稳。
2. 连接结构使输送链更加灵活，同一动力可实现多处转向。
3. 齿形可实现极小的转弯半径。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色	Material 材质			Tensile load 负载拉力N	Conveyor length 输送长度（米）	Speed 速度 m/min	Service temperature 适宜温度℃
		Body 主体	Plastic Pivot 塑料销轴	Pin 插销				
1	White 白色	POM	PA66	SUS304	<5500	≤12M	≤50	-10~40

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

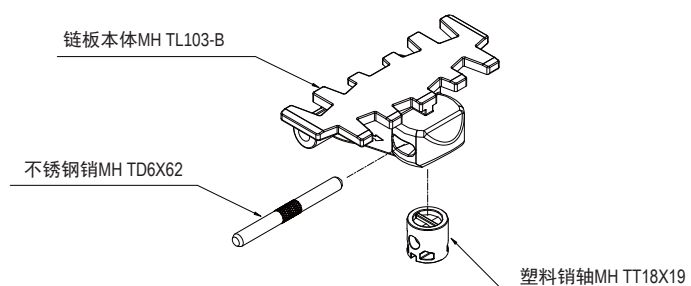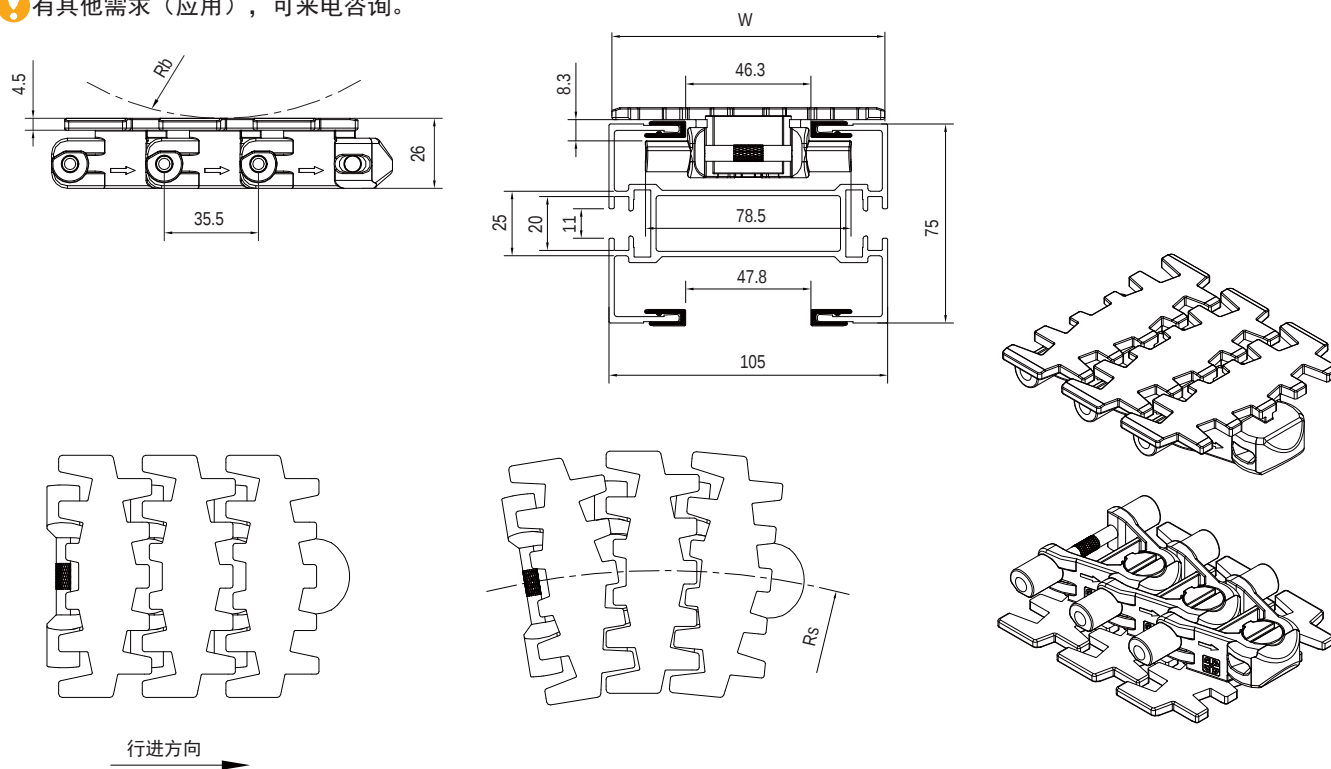

ML63 All-Wrapped Head Drive ML63 全包头部驱动


Delivery
交货期

15
Workday
工作日


Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询






请按步骤①~③选型	型号①-减速机型号②-物料特性③
订货范例	MLEB320RP-RV050-C1

Item 型号①	Motor position 电机位置	Reducer model 减速机型号②	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MLEB320RP	Right side 右手侧	RV050	0.8M	3.75
MLEB320LP	Left side 左手侧			

1. 适用于ML63输送链系列，作为输送链驱动装置。
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。
3. 电机减速机可直接对接法兰使用，电机较重时需考虑支撑。
4. 图示为MLEB320LP。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质					
			Body 主体	Shaft 轴	Flange 法兰	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	碳钢镀锌GMS	A6063	PA66	轴承钢	SUS202

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

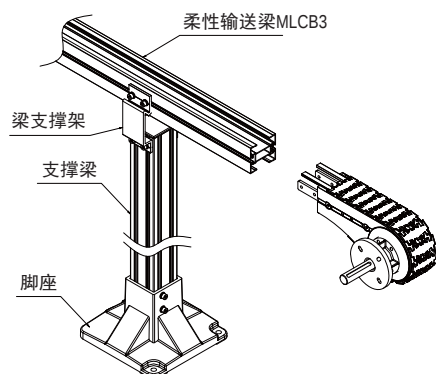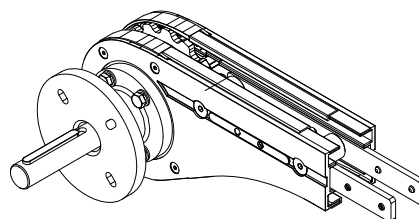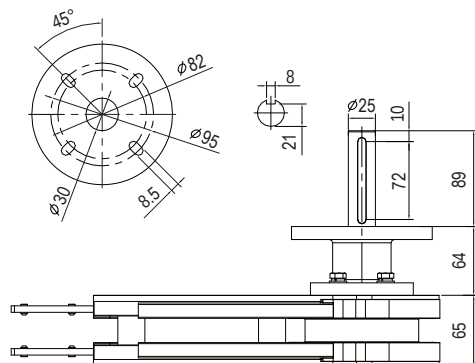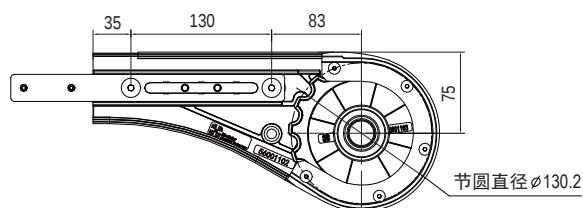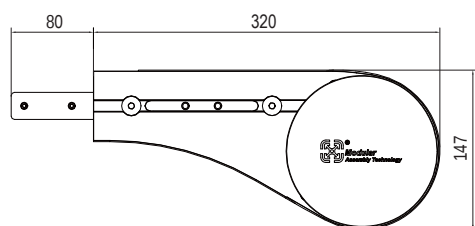

MM83 All-Wrapped Head Drive MM83 全包头部驱动


 Delivery
交货期

15
Workday
工作日


 Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询






请按步骤①~③选型	型号①-减速机型号②-物料特性③
订货范例	MMEB315RP-RV050-C1

Item 型号①	Motor position 电机位置	Reducer model 减速机型号②	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MMEB315RP	Right side 右手侧	RV050	0.8M	4.6
MMEB315LP	Left side 左手侧			

1. 适用于MM83输送链系列，作为输送链驱动装置。
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。
3. 电机减速机可直接对接法兰使用，电机较重时需考虑支撑。
4. 图示为MMEB315LP。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质					
			Body 主体	Shaft 轴	Flange 法兰	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	碳钢镀锌GMS	A6063	PA66	轴承钢	SUS202

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

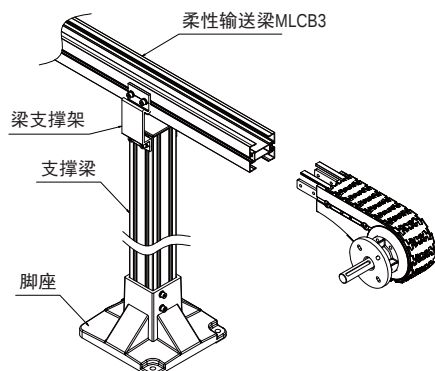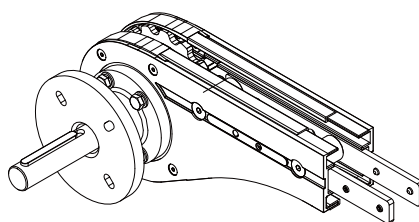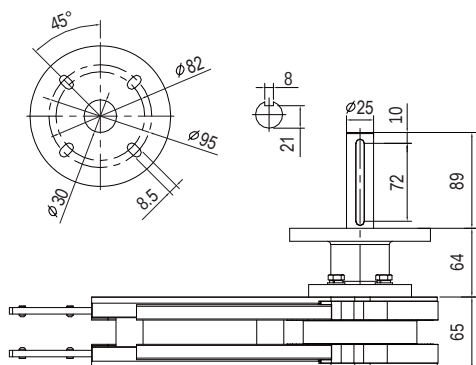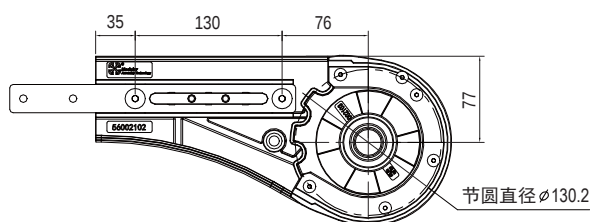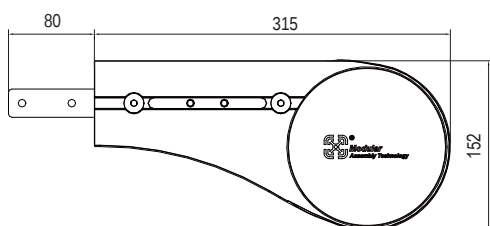

MH103 All-Wrapped Head Drive

MH103 全包头部驱动


 Delivery
交货期

15
 Workday
工作日


 Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询






请按步骤①~③选型	型号①-减速机型号②-物料特性③
订货范例	MHEB325RP-RV050-C1

Item 型号①	Motor position 电机位置	Reducer model 减速机型号②	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MHEB325RP	Right side 右手侧	RV050	0.8M	4.8
MHEB325LP	Left side 左手侧			

1. 适用于MH103输送链系列，作为输送链驱动装置。
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。
3. 电机减速机可直接对接法兰使用，电机较重时需考虑支撑。
4. 图示为MHEB325LP。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质					
			Body 主体	Shaft 轴	Flange 法兰	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	碳钢镀锌GMS	A6063	PA66	轴承钢	SUS202

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

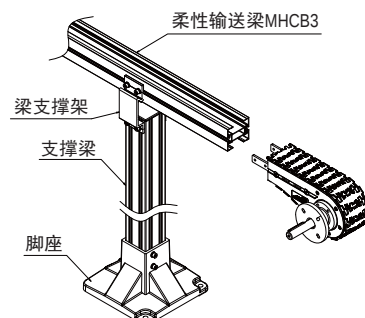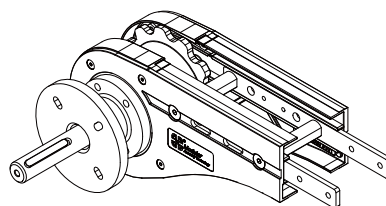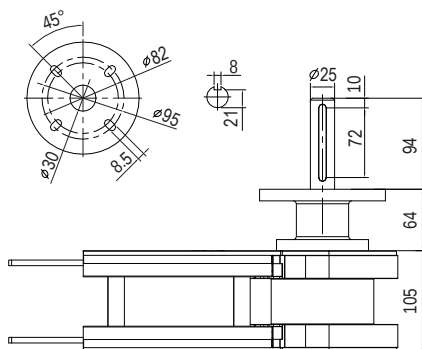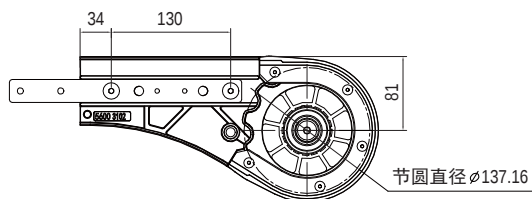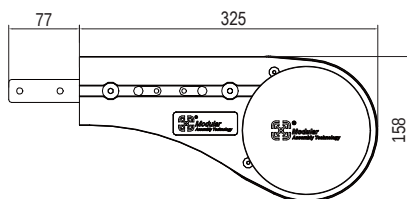

ML63 Center Drive
ML63 全包中间驱动



Delivery
交货期

15

Workday
工作日



Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询





请按步骤①~③选型	型号①-减速机型号②-物料特性③
订货范例	MLEBMP-RV050-C1

Item 型号①	Reducer model 减速机型号②	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MLEBMP	RV050	0.8M	4.5

1. 适用于ML63输送链系列，作为输送链驱动装置。
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。
3. 电机减速机可直接对接法兰盘使用，电机较重时需考虑支撑。
4. 头部位置受限，电机位置需后置时应用。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质					
			Body 主体	Shaft 轴	Flange 法兰	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	碳钢镀锌GMS	A6063	MC尼龙	轴承钢	SUS202

- ❗ 1. 尽量靠近出口位置使用。
2. 有其他需求（应用），可来电咨询。

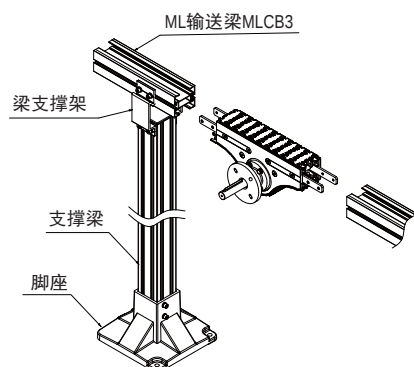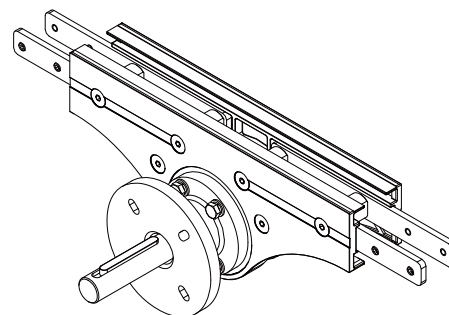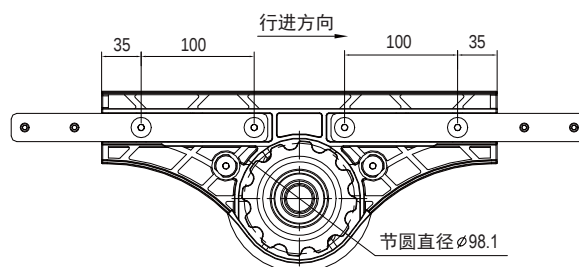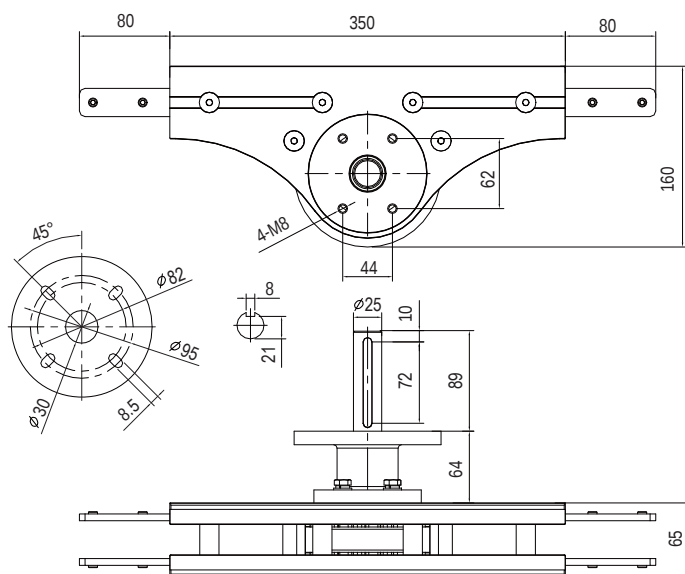

MM83 Center Drive
MM83 全包中间驱动



Delivery
交货期 **15** Workday
工作日

 Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询





请按步骤①~③选型	型号①-减速机型号②-物料特性③
订货范例	MMEBMP-RV050-C1

Item 型号①	Reducer model 减速机型号②	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MMEBMP	RV050	0.8M	4.8

1. 适用于MM83输送链系列，作为输送链驱动装置。（无缝链无法使用！）
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。
3. 电机减速机可直接对接法兰使用，电机较重时需考虑支撑。
4. 头部位置受限，电机位置需后置时应用。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质					
			Body 主体	Shaft 轴	Flange 法兰	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	碳钢镀锌GMS	A6063	MC尼龙	轴承钢	SUS202

1. 尽量靠近出口位置使用。
2. 有其他需求（应用），可来电咨询。

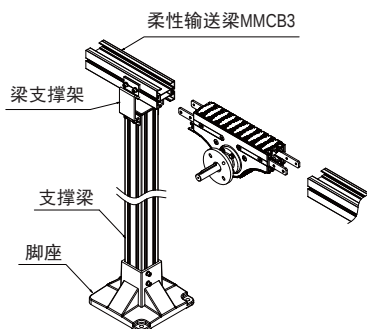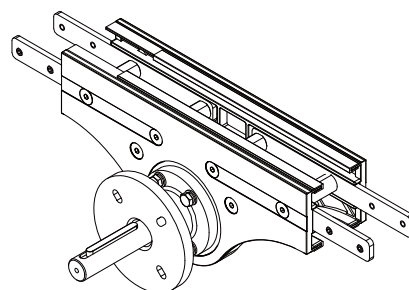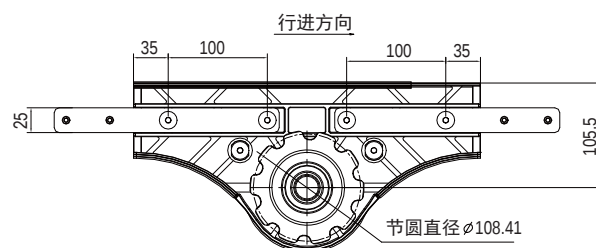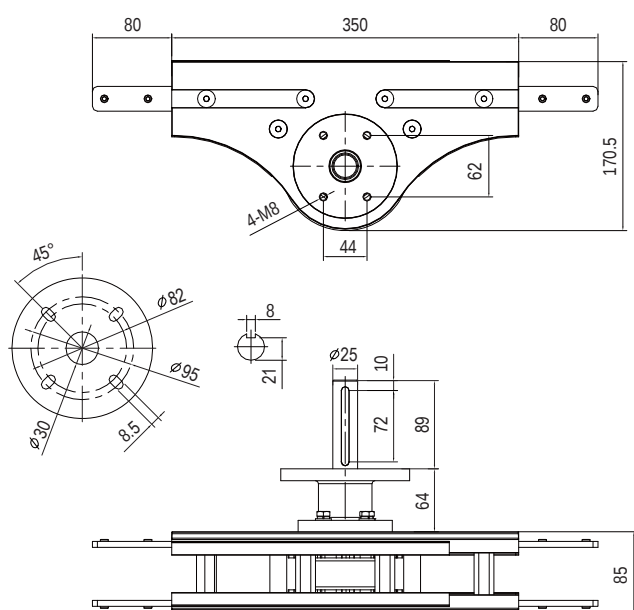

MH103 Center Drive MH103 全包中间驱动


Delivery
交货期

15
Workday
工作日


Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询






请按步骤①~③选型	型号①-减速机型号②-物料特性③
订货范例	MHEBMP-RV050-C1

Item 型号①	Reducer model 减速机型号②	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MHEBMP	RV050	0.8M	4.8

1. 适用于MH103输送链系列，作为输送链驱动装置。（无缝链无法使用！）
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。
3. 电机减速机可直接对接法兰使用，电机较重时需考虑支撑。
4. 头部位置受限，电机位置需后置时应用。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质					
			Body 主体	Shaft 轴	Flange 法兰	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	碳钢镀锌GMS	A6063	MC尼龙	轴承钢	SUS202

1. 尽量靠近出口位置使用。
2. 有其他需求（应用），可来电咨询。

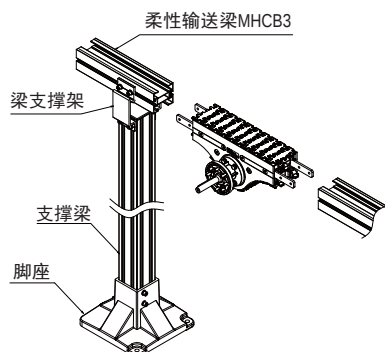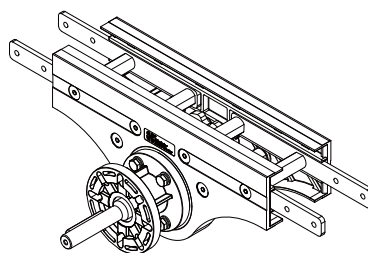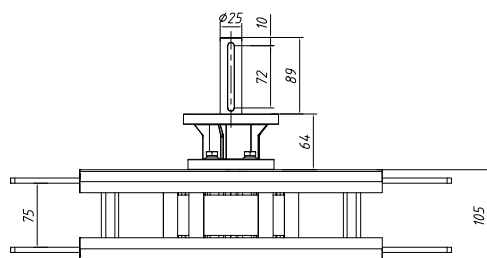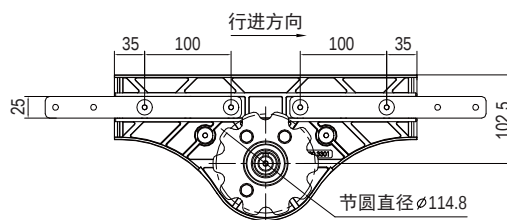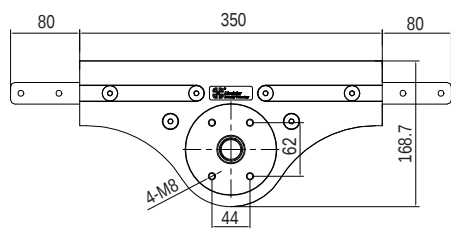

ML63 End Wheel Configuration ML63 尾部轮装置



Delivery
交货期

15

Workday
工作日



Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询






请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MLEJ320-C1

Item 型号①	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MLEJ320	0.8M	2.13

1. 适用于ML63输送链系列，作为尾部从动端装置。
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质				
			Body 主体	Shaft 轴	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	SUS202	PA66	轴承钢	SUS202

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

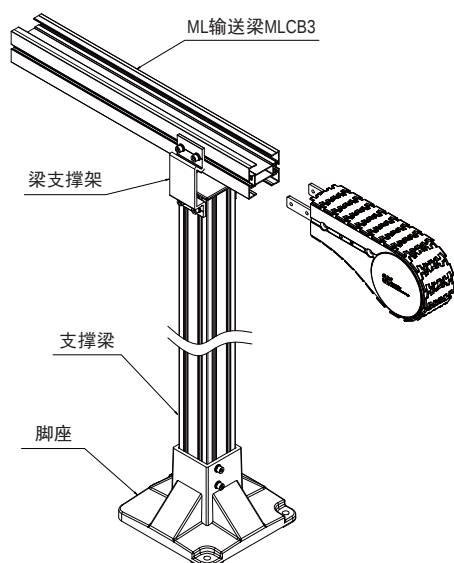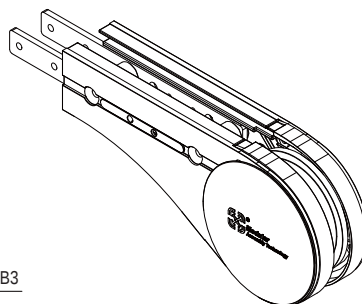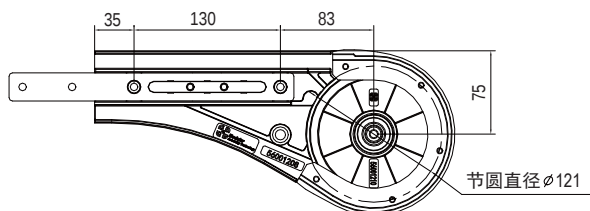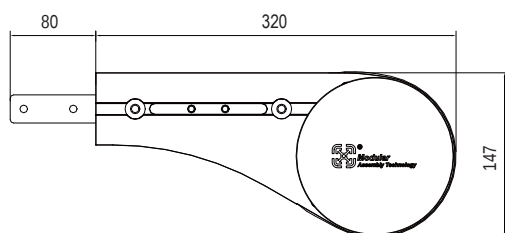

MM83 End Wheel Configuration MM83 尾部轮装置



Delivery
交货期

15

Workday
工作日



Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询






请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MMEJ315-C1

Item 型号①	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MMEJ315	0.8M	2.5

1. 适用于MM83输送链系列，作为尾部从动端装置。
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质				
			Body 主体	Shaft 轴	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	SUS202	PA66	轴承钢	SUS202

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

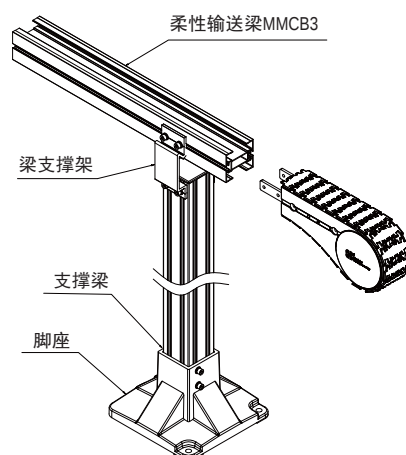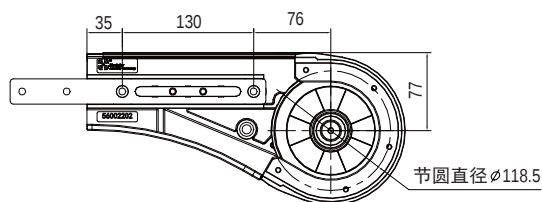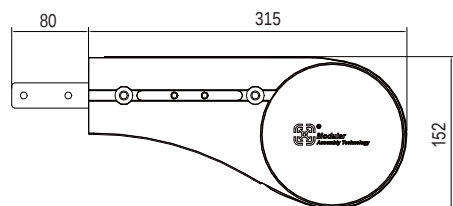

MH103 End Wheel Configuration MH103 尾部轮装置



Delivery
交货期

15

Workday
工作日



Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询






请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MHEJ325-C1

Item 型号①	Effective track L 有效轨迹长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MHEJ325	0.8M	2.64

1. 适用于MH103系列，作为尾部从动端装置。
2. 伸出连接条可直接对接输送轨道，安装便捷。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质				
			Body 主体	Shaft 轴	Sprocket 链轮	bearings 轴承	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Spray plastic 喷塑	ADC12	SUS202	PA66	轴承钢	SUS202

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

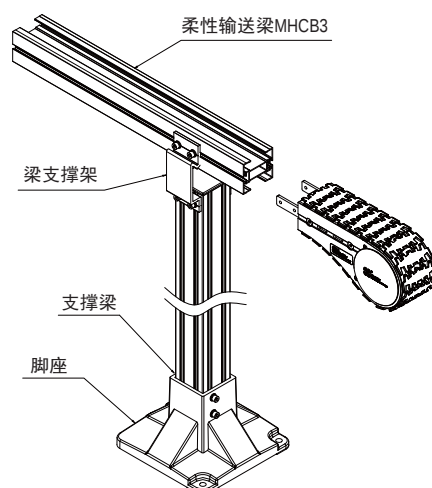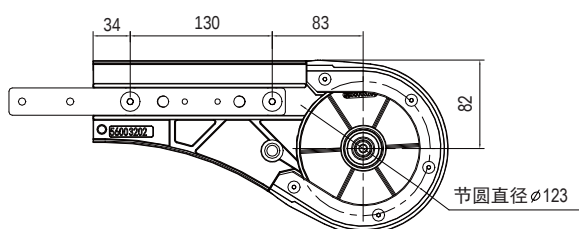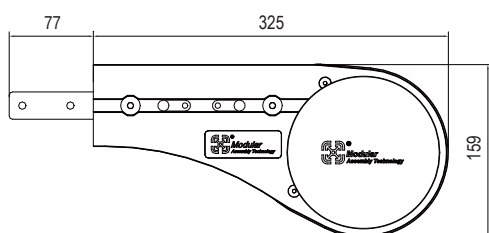

Conveyor Beam
 输送梁


 Delivery
 交货期

15
 Workday
 工作日


 Please contact us for non-standard products
 非标产品货期请来电咨询


请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MLCB3-C1

Item 型号①	Applicable conveyor chain 适用输送链	length 长度 (米)	Weight 参考重量Kg/m
MLCB3	ML63	3M	6.84
MMCB3	MM83		7.74
MHCB3	MH103		8.67


1. 适用于各款输送链的直线部分轨道。
2. 配合塑料垫片卡扣，防止脱落。
3. 两侧双层凹槽，内层用于连接条型材对接，外层可布置紧固件。
4. 此产品不含垫片。

Characteristic 物料特性C③	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质		
			Body 主体	Square nut 方螺母	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Frosting oxidation 磨砂氧化	A6063	GMS 碳钢镀锌	SUS202


⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

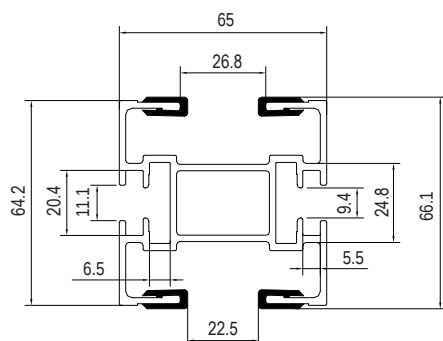

型号：MLCB3

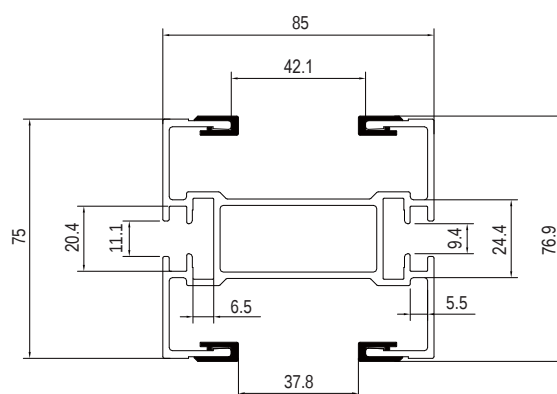

型号：MMCB3

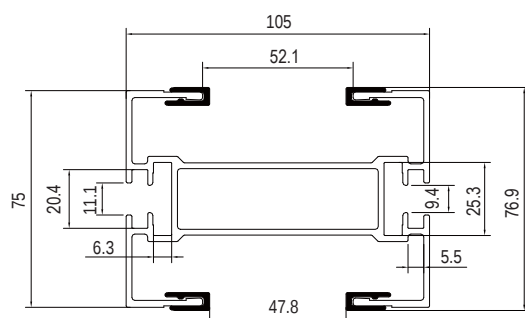

型号：MHCB3

ML63 Horizontal Wheel Bend ML63 水平轮弯头


Delivery
交货期

15
Workday
工作日


Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询


请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MLBH30R150-C1

Item 型号①	Turning angle 转弯角度TA	Turning radius 中心转弯半径R	Length 直线长度L	Effective track L 有效轨迹长度 (米)		Weight 参考重量Kg/m
				Single 单轨	Double 双轨	
MLBH30R150	30°	150	80	0.25M	0.50M	2.85
MLBH45R150	45°			0.30M	0.60M	2.9
MLBH90R150	90°			0.40M	0.80M	3
MLBH180R150	180°			0.65M	1.30M	3.1


1. 适用于ML63输送链系列，作为水平面转弯轨道部件，输送链最小转弯使用。
2. 外侧型材配合塑料垫片卡扣，防止脱落。
3. 外侧单层凹槽，用于连接条型材对接，也可布置紧固件。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色		Surface treatment 表面处理	Material 材质			
	Body 主体	Circular 圆盘		Body 主体	Circular 圆盘	Stents 支架	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Black 黑色	Frosting oxidation 磨砂氧化	A6063	PA6+GF	ADC12	SUS202
2		Grey 灰色					


⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。




型号：MLBH30R150





型号：MLBH45R150



型号：MLBH90R150



型号：MLBH180R150

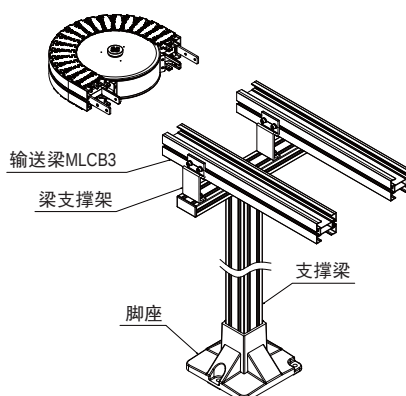

MM83 Horizontal Wheel Bend MM83 水平轮弯头


Delivery
交货期

15
Workday
工作日


Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询


请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MMBH30R160-C1

Item 型号①	Turning angle 转弯角度TA	Turning radius 中心转弯半径R	Length 直线长度L	Effective track L 有效轨迹长度 (米)		Weight 参考重量Kg/m
				Single 单轨	Double 双轨	
MMBH30R160	30°	160	80	0.25M	0.50M	3
MMBH45R160	45°			0.30M	0.60M	3.05
MMBH90R160	90°			0.40M	0.80M	3.18
MMBH180R160	180°			0.65M	1.30M	3.3


1. 适用于MM83输送链系列。
2. 外侧型材配合塑料垫片卡扣，防止脱落。
3. 外侧单层凹槽，用于连接条型材对接，也可布置紧固件。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色		Surface treatment 表面处理	Material 材质			
	Body 主体	Circular 圆盘		Bodyt 主体	Circular 圆盘	Stents 支架	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Black 黑色	Frosting oxidation 磨砂氧化	A6063	PA6+GF	ADC12	SUS202
2		Grey 灰色					


- ❗ 1. 半径±2mm、角度±2° 的制造公差。
2. 有其他需求（应用），可来电咨询。




型号：MMBH30R160








型号：MMBH45R160



型号：MMBH90R160



型号：MMBH180R160

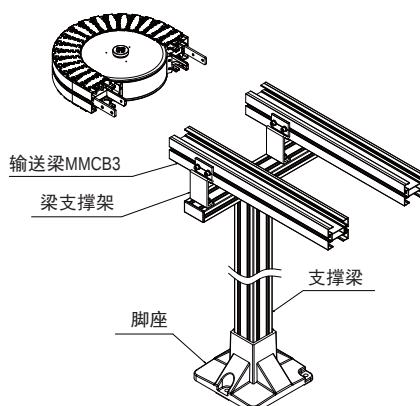

MH103 Horizontal Wheel Bend MH103 水平轮弯头


Delivery
交货期

15
Workday
工作日


Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询



请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MHBH30R170-C1

Item 型号①	Turning angle 转弯角度TA	Turning radius 中心转弯半径R	Length 直线长度L	Effective track L 有效轨迹长度 (米)		Weight 参考重量Kg/m
				Single 单轨	Double 双轨	
MHBH30R170	30°	170	80	0.25M	0.50M	3.1
MHBH45R170	45°			0.30M	0.60M	3.25
MHBH90R170	90°			0.40M	0.80M	3.46
MHBH180R170	180°			0.65M	1.30M	3.84

1. 适用于MH103输送链系列，作为水平面转弯轨道部件，输送链最小转弯使用。
2. 外侧型材配合塑料垫片卡扣，防止脱落。
3. 外侧单层凹槽，用于连接条型材对接，也可布置紧固件。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色		Surface treatment 表面处理	Material 材质			
	Body 主体	Circular 圆盘		Bodyt 主体	Circular 圆盘	Stents 支架	Fastener 紧固件
1	Silver 银白色	Black 黑色	Frosting oxidation 磨砂氧化	A6063	PA6+GF	ADC12	SUS202
2		Grey 灰色					

- ⚠ 1. 半径±2mm、角度±2° 的制造公差。
2. 有其他需求（应用），可来电咨询。

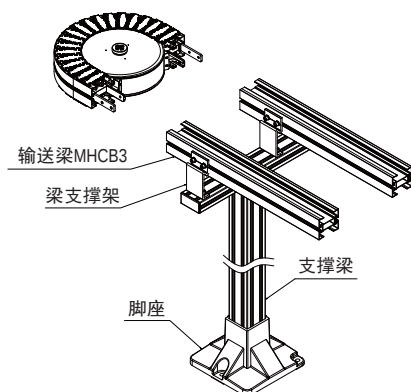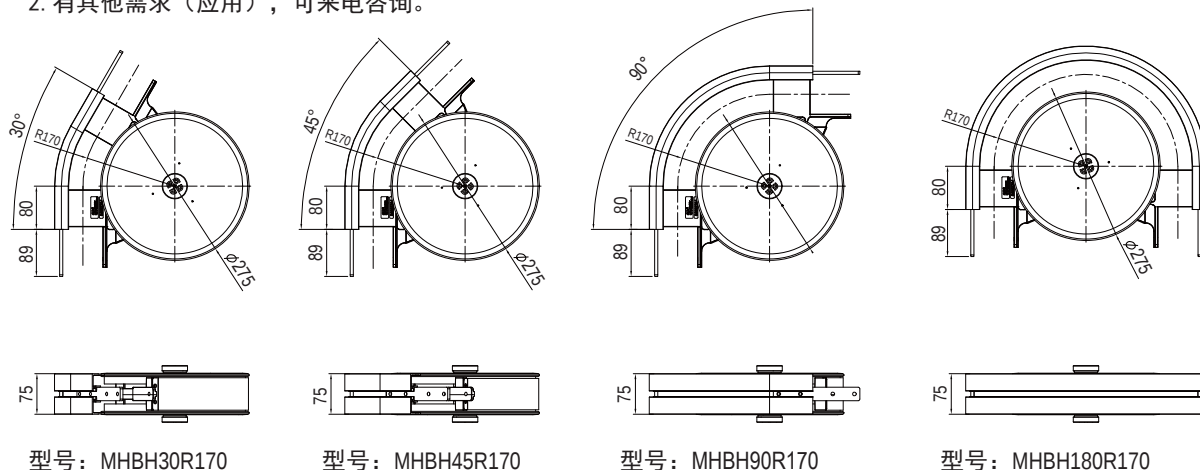

Support Beam
支撑梁



Delivery
交货期

15

Workday
工作日



Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询


请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MCBL3X64-C1

Item 型号①	Width 宽度	length 长度 (米)	Weight 参考重量Kg
MCBL3X64	64X64mm	3M	6.6
MCBL3X80	80X80mm		8.7
MCBL3X88	88X88mm		8.17


1. 适用于设备框架及支撑使用。
2. 便于搭接，使用便捷。
3. 四面凹槽可布置紧固件，端面可布置盖板，四面凹槽可布置防尘密封条。
4. 此产品不含垫片。

Characteristic 物料特性②	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质
1	Silver 银白色	Frosting oxidation 磨砂氧化	A6063


⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。



型号：MCBL3X64

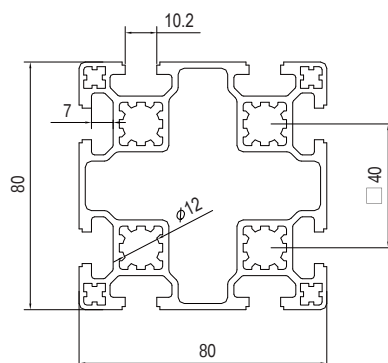

型号：MCBL3X80

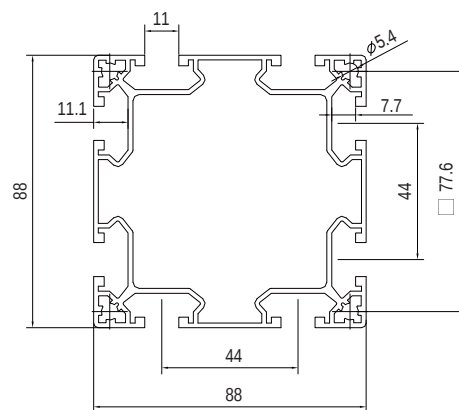

型号：MCBL3X88

Aluminium Feet
铝脚座



Delivery
交货期

15

Workday
工作日



Please contact us for non-standard products
非标产品货期请来电咨询





请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MCFF64X210-C1

Item 型号①	Width 宽度	length 长度 (米)	Weight 参考重量Kg
MCFF64X210	64X64mm	M8	1.5
MCFF80X260	80X80mm	M10	2.92
MCFF88X260	88X88mm	M10	2.6


1. 适用于支撑梁锁紧与地面固定。
2. 需使用螺栓与地面固定。
3. 固定相邻两面即可。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色	Surface treatment 表面处理	Material 材质
1	Silver 银白色	Frosting oxidation 磨砂氧化	ADC12


⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

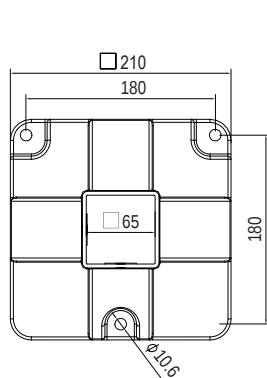


型号：MCFF64X210

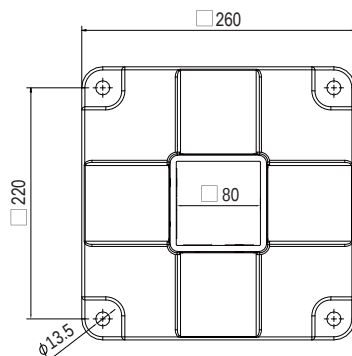

型号：MCFF80X260

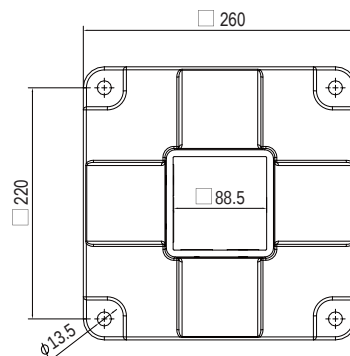

型号：MCFF88X260

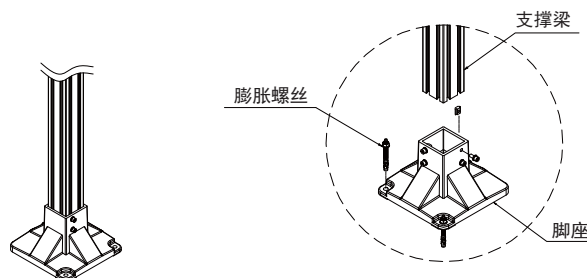

Guardrail
 护栏



 Delivery
 交货期

15
 Workday
 工作日


 Please contact us for non-standard products
 非标产品货期请来电咨询

请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MY-20.4-C1



Item 型号①	Width 宽度	length 长度 (米)	Weight 参考重量Kg
MY-20.4	20	3M	1.45



1. 适用于输送产品两侧阻挡。
2. 护套自润滑、摩擦系数小，不易损伤输送物。
3. 凹槽适配螺栓，便连接固定支架。


Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色		Material 材质	
	Profile 护套	Aluminum 型材	Profile 护套	Aluminum 型材
1	White 白色	Silverwhite 银白色	1M UHMW-PE	A6063

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。

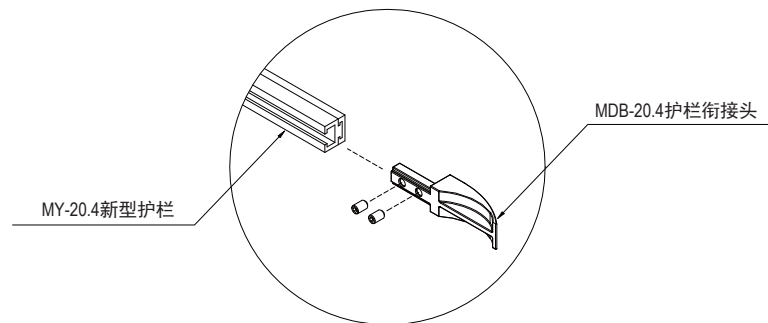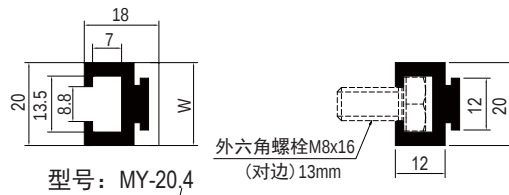
 Guide Connector
 新型护栏接头

请按步骤①~②选型	型号①-物料特性②
订货范例	MDB-20.4-C1


Item 型号①	Weight 参考重量Kg
MDB-20.4	0.02




1. 适用于新型护栏端部衔接过渡。
2. 引导输送物顺滑进入输送轨道。
3. 顶丝锁紧，限位护套滑动。

Characteristic 物料特性C②	Colour 颜色	Material 材质	
		Body 主体	Fastener 紧固件
1	Grey 灰色	PA6+GF	SUS202

⚠ 有其他需求（应用），可来电咨询。



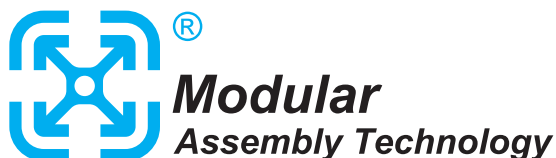

大连美德乐工业自动化股份有限公司

地址：辽宁省大连市普兰店经济开发区海湾工业区

电话：+86-411-66316200

传真：+86-411-66316208

邮箱：sales@moduasm.com

网址：www.moduasm.com

Modular Industrial Automation Co., Ltd.

Address: Haiwan Industrial Park, Economic Development Zone of Pulandian, Dalian, Liaoning Province, China.

Tel: +86-411-66316200

Fax: +86-411-66316208

Email: sales@moduasm.com

Website: www.moduasm.com

苏州美德乐工业自动化技术有限公司

地址：江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道

电话：+86-512-67418629

邮箱：sales.sz@moduasm.com

Suzhou Modular Industrial Automation Technology Co., Ltd.

Address: Chengyang Street, Economic and Technological Development Zone, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu Province, China.

Tel: +86-512-67418629

Email: sales.sz@moduasm.com

深圳美德乐工业自动化技术有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道

电话：+86-0755-23767709

邮箱：sales.shenzhen@moduasm.com

Shenzhen Modular Industrial Automation Technology Co., Ltd.

Address: Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen.

Tel: +86-0755-23767709

Email: sales.shenzhen@moduasm.com

国际业务部

电子邮箱：info@moduasm.com

International Business Department

Email: info@moduasm.com

美德乐基础机械组件（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市普兰店经济开发区海湾工业区

电话：+86-411-62315555

邮箱：sales.matls@moduasm.com

Modular Basic Mechanical Components (Dalian) Co., Ltd

Address: Haiwan Industrial Park, Economic Development Zone of Pulandian, Dalian, Liaoning Province, China.

Tel: +86-411-62315555

Email: sales.matls@moduasm.com

大连伊通科技有限公司

地址：辽宁省大连市普兰店经济开发区海湾工业区

电话：+86-411-87348333

网址：www.china-eton.cn

邮箱：chinaeton@vip.163.com

Dalian ETON Industrial Innovations Co., Ltd

Address: Haiwan Industrial Park, Economic Development Zone of Pulandian, Dalian, Liaoning Province, China.

Tel: +86-411-87348333

Website: www.china-eton.cn

Email: chinaeton@vip.163.com

大连易卡安全防护系统有限公司

地址：辽宁省大连市普兰店经济开发区海湾工业区

电话：+86-18041120989

网址：www.ecoguardltd.com

邮箱：sales@ecoguardltd.com

Ecoguard Machine Protection Co., Ltd

Address: Haiwan Industrial Park, Economic Development Zone of Pulandian, Dalian, Liaoning Province, China.

Tel: +86-18041120989

Website: www.ecoguardltd.com

Email: sales@ecoguardltd.com



We reserve the right to update our product specifications and improve the production process without any notice and obligations, please refer to our latest catalogues from our website or contact us at info@moduasm.com.

本公司保留对所有产品技术参数及生产工艺升级更新的权利，若有变更，恕不另行通知，最新资料请登录网站查询或来电咨询。

